

Техническое задание

Наименование работ: работы по ремонту кровли участка производства ультрапастеризованного молока и сливок, расположенного по адресу: Вологодская обл., р-н Сокольский, г. Сокол, Набережная Сухоны, д. 24

Работы требуется выполнить в указанных ниже объёмах согласно схемам и требованиям, описанным ниже.

Объёмы работ, указанные в ТЗ, могут быть изменены при согласовании с заказчиком. Дополнительные объёмы и виды работ согласуются с заказчиком и оплачиваются согласно графических схем, отражающих объёмы выполненных работ.

1. Цель и задачи:

1.1. Ремонт кровли для защиты ж/б конструкций от разрушения, защитить оборудование и выпускаемую продукцию от атмосферных осадков.

2. Состав работ:


2.1. Ремонт разрушенных участков существующей кровли, с заменой 3-х водосточных воронок и монтаж нового наплавленного верхнего слоя кровли (техноэласт марки ЭКП).




3. Подробный перечень работ:

- 3.1. Разборка отливов на парапетах кровли 175 м/п.
- 3.2. Ремонт парапетов (высотой 0,5м) – отдельные участки при необходимости (кирпичная кладка).
- 3.3. Покрытие праймером примыканий – 175 м/п.
- 3.4. Устройство примыканий к парапету кровли 175 м/п.

3.5. Демонтаж старых и монтаж новых водопрёмных воронок 3 шт (Воронка ТехноНИКОЛЬ с обжимным фланцем, 110).

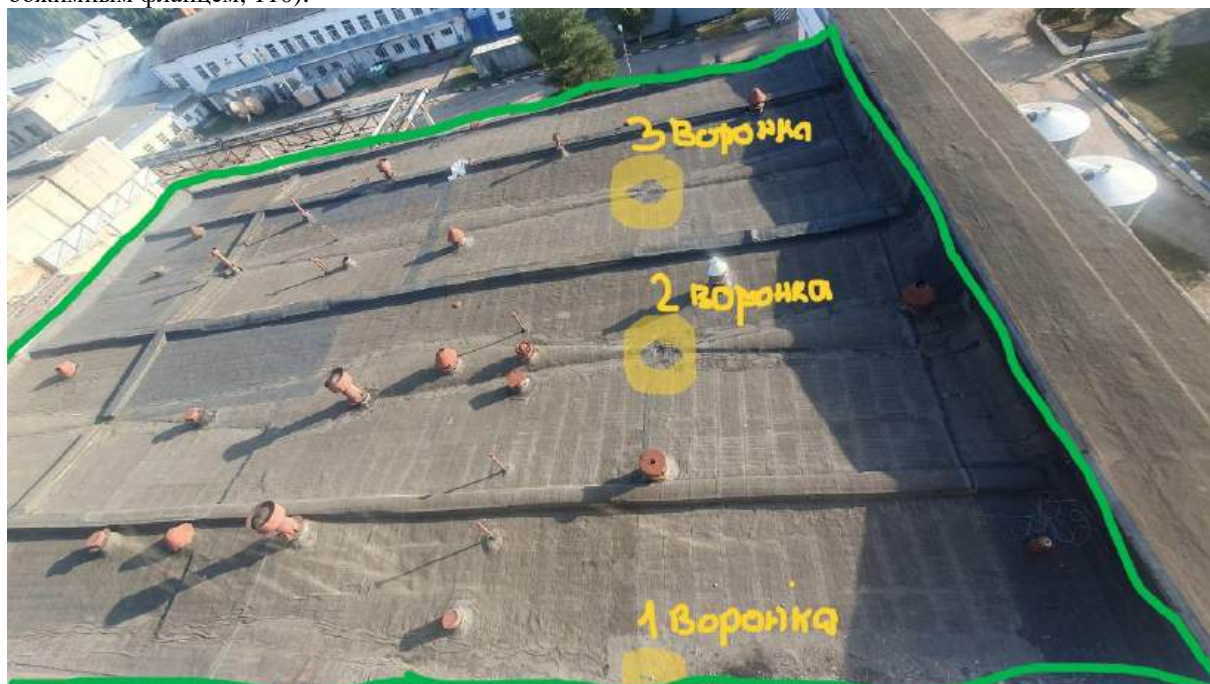

3.6. Демонтаж стальных труб 10 шт. (Д 50-300мм) и заделка отверстий, (пирог: цсп 10мм в 2 слоя, утеплитель в толщину кровельного пирога, цсп 10мм в 2 слоя, обработка битумной мастикой и герметизация техноэласт ЭКП).

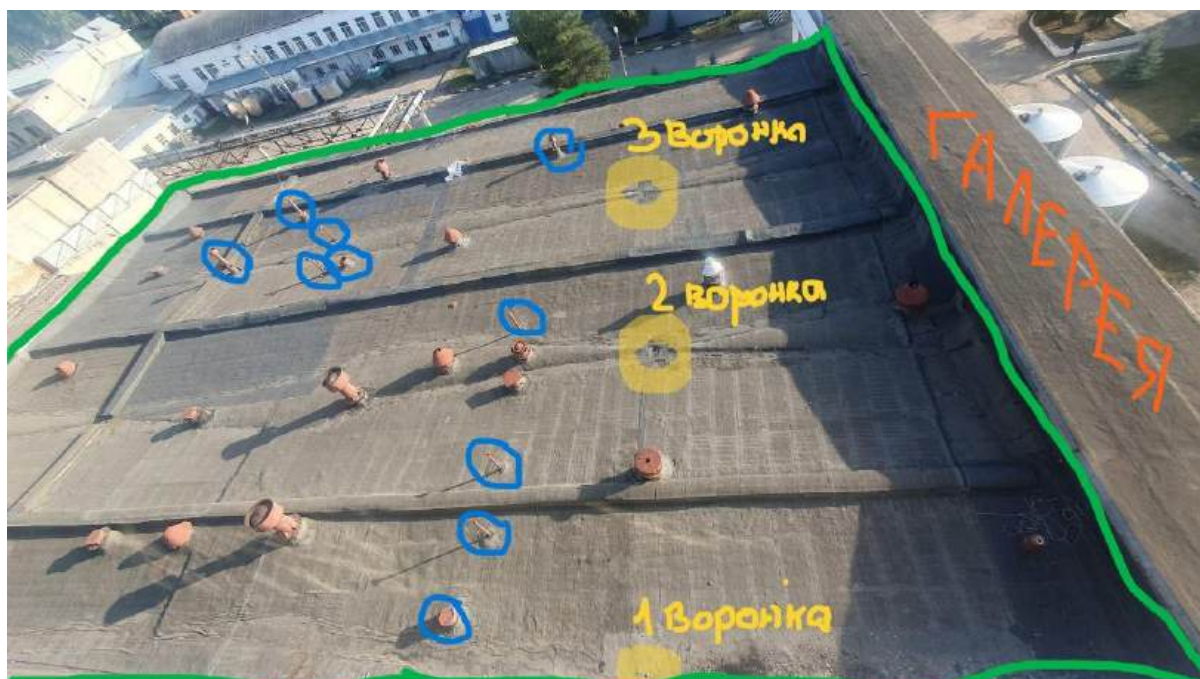

3.7. Устройство примыканий к вентиляционному оборудованию (Д 300 -800мм.), кол. - 15 шт.

3.8. Устройство примыкания к галерее, применить прижимную планку на вертикальном участке, длина – 36м.

3.9. Устройство парапетных крышек 175 м/п.

3.10. Устройство стыкового шва полимерным герметиком.

3.11. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой Техноэласт ЭКП объемом 1944м² (без учета выступающих элементов).

3.12. Уборка мусора, утилизация за счет подрядчика.

4. Условия выполнения работ:

- 4.1. Перед началом работ предоставить для согласования и утверждения заказчиком график производства работ.
- 4.2. Стеснённые условия. Все работы требуется выполнять при согласовании с Заказчиком.
- 4.3. Приветствуется круглосуточный режим работы, а также работа в выходные и праздничные дни. Работы возможно проводить в вечернее и ночное время.
- 4.4. Работы по обеспечению Подрядчика электроснабжением, освещением и водоснабжением: Заказчик предоставляет точку подключения на расстоянии не более 50 м от стройплощадки, осветительные приборы, переноски - зона ответственности Подрядчика. Аналогично по водоснабжению, если возникнет такая необходимость.
- 4.5. По организации работ внутри предприятия разработана памятка, требования в которой являются обязательными к выполнению, в т.ч. в части введения режима усиленного контроля.
- 4.6. Требуется обязательное ежедневное укрытие всего смонтированного оборудования, трубопроводов, подвесов, чистовых полов и других инженерных коммуникаций.
- 4.7. Вывоз строительного мусора с объекта подрядчик выполняет своими силами и за свой счет.
- 4.8. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
- 4.9. Подрядчик сам закупает и доставляет все необходимые материалы на объект.